



REDUCE DOUBLE IMAGES USING A MEGA LIVE MASK

1. DETERMINE WHETHER TO INSTALL THE MASK

When operating your MEGA Live Imaging transducer under certain conditions and at higher angles (40° to 60°) in Forward Mode, your sonar return may include faint double images caused by the beams bouncing off the surface of the water. If you are repeatedly experiencing double images, apply an included mask to your transducer using the following instructions.

2. INSTALL THE MASK

Use the instructions below to apply your mask. For additional information, a video tutorial is available at <https://humminbird.com/mega-live-starter-guide>.

1. Determine the transducer angle you will be using most frequently (see your MEGA Live Imaging operations manual for more information). For use at 50° or 60°, use a long mask (7/8"). For use at 40°, use a short mask (1/2").


If you plan to switch between angles frequently, Humminbird recommends using the short mask (1/2").

2. Clean your transducer with rubbing alcohol. Remove the backing from the mask and press the adhesive side firmly into place against the side of the transducer that will face up (as shown in the illustration *MEGA Live Mask Placement*).



NOTE: The side of the transducer that will face up is dependent on whether the transducer is installed on the port or starboard side of the trolling motor. Two sets of unique port and starboard masks are included with your accessory. Each set is contoured to fit one side of the transducer.

MEGA Live Mask Placement

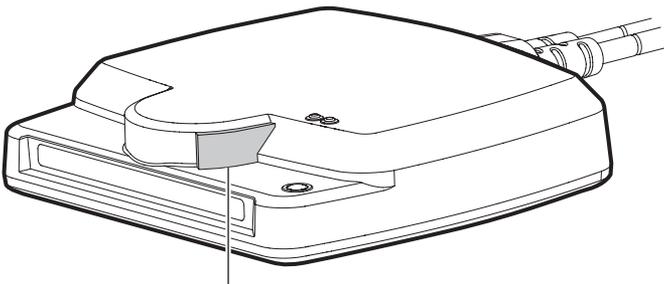

Place mask here on the side of the transducer that will face up.

CONTACT HUMMINBIRD

Contact Humminbird Technical Support through our Help Center at <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us>.



RÉDUIRE LE NOMBRE D'IMAGES DOUBLES À L'AIDE D'UN MASQUE MEGA LIVE

1. DÉTERMINER SI L'INSTALLATION DU MASQUE EST NÉCESSAIRE

Lorsque vous utilisez votre transducteur MEGA Live Imaging dans certaines conditions et à des angles plus élevés [40 à 60 degrés] en Mode Avant, votre écho sonar peut inclure des images doubles faibles causées par les faisceaux qui rebondissent de la surface de l'eau. Si vous avez des images doubles de façon répétée, appliquez un masque inclus sur votre transducteur en suivant les instructions suivantes.

2. INSTALLATION DU MASQUE

Utilisez les instructions ci-dessous pour appliquer votre masque. Pour plus d'informations, un didacticiel vidéo est disponible sur <https://humminbird.com/mega-live-starter-guide>.

1. Déterminez l'angle du transducteur que vous utiliserez le plus souvent (consultez le manuel d'exploitation de votre MEGA Live pour obtenir plus d'informations). Pour une utilisation à un angle de 50 ou 60 degrés, utiliser un masque long [7/8 po]. Pour une utilisation à un angle de 40 degrés, utiliser un masque court [1/2 po].


Si vous prévoyez de changer fréquemment d'angle, Humminbird recommande d'utiliser le masque court [1/2 po].

2. Nettoyez votre transducteur avec de l'alcool isopropylique. Retirez la pellicule protectrice du masque et appuyez fermement le côté adhésif contre le côté du transducteur qui sera orienté vers le haut (comme indiqué à l'illustration *Positionnement du masque MEGA Live*).



REMARQUE : Le côté du transducteur qui sera orienté vers le haut dépend de l'installation du transducteur à bâbord ou à tribord du moteur de pêche à la traîne. Deux ensembles de masques bâbord et tribord uniques sont inclus avec votre accessoire. Chaque ensemble est profilé pour s'adapter à un côté du transducteur.

Positionnement du masque MEGA Live

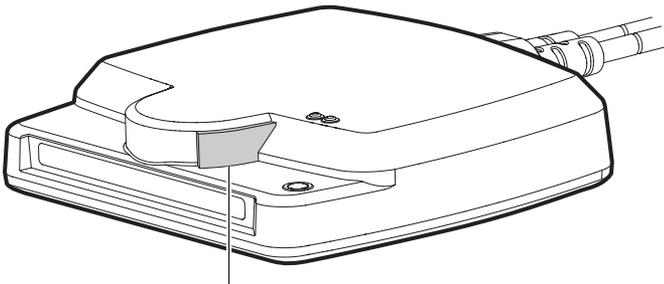

Placez le masque ici sur le côté du transducteur qui sera tourné vers le haut.

COMMENT COMMUNIQUER AVEC HUMMINBIRD

Contactez le support technique Humminbird via notre centre d'aide à l'adresse <https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us>.