


### TÉLÉCOMMANDE i-PILOT® LINK™

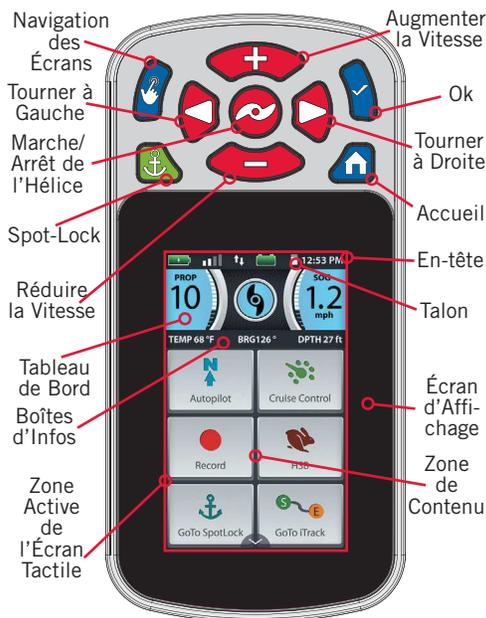

#### BOUTONS DE COMMANDE

- Accueil**  
Appuyer sur ce bouton pour afficher l'écran d'accueil.
- Navigation dans l'écran**  
Appuyer pour naviguer dans le menu sans toucher l'écran. Tenir enfoncé pour verrouiller et déverrouiller la télécommande.
- Ok**  
Appuyer pour accepter les sélections du menu. Appuyer pour allumer la télécommande. Appuyer sur le bouton et le maintenir pendant 3 secondes pour éteindre la télécommande.
- Augmenter la Vitesse et Réduire la Vitesse**  
Appuyer pour augmenter ou réduire la vitesse du moteur.
- Tourner à Gauche et Tourner à Droite**  
Appuyer pour faire tourner le moteur vers la gauche ou la droite.
- Marche/Arrêt de l'Hélice**  
Appuyer pour activer et désactiver l'hélice.
- Spot-Lock**  
Appuyer pour activer et désactiver Spot-Lock.

#### EN-TÊTE



- Batterie du Moteur** **◆ ■**  
Affiche le niveau de la batterie du moteur lorsque l'hélice est désactivée.
- 12:53 PM Temps**  
Affiche l'heure actuelle.
- Pile de la Télécommande**  
Affiche le niveau de batterie de la télécommande.


- Puissance du Signal GPS**  
Affiche le niveau de puissance du signal GPS. Si aucune barre n'apparaît ou si les barres clignotent, le système n'a pas encore obtenu de position GPS.
- Connexion au Humminbird**  
Affiche des flèches blanches afin d'indiquer quand le contrôleur i-Pilot Link communique avec le Humminbird. Les flèches sont grisées lorsqu'il n'y a pas de communication.
- Talon**  
Affiche la connexion avec un ou deux Talons et indique si les Talons sont déployés. Une icône sera affichée si ce Talon est couplé, et deux seront affichées si deux Talons sont couplés. Les icônes deviendront grises pour indiquer que le(s) Talon(s) n'est/ne sont pas connecté(s).

#### TABLEAU DE BORD



- PROP Vitesse de l'Hélice**  
Affiche la vitesse de l'hélice actuelle. Peut être réglée par incréments de vitesse de 1/2 entre 0 et 10.
- SOG Vitesse au Sol**  
Affiche la vitesse actuelle au sol.
- Passer à la Vitesse Maximale**  
Affiché lorsque Passer à la vitesse maximale est activé.
- Marche/Arrêt de l'Hélice**  
S'affiche lorsque l'hélice est activée. Tourne lorsque l'hélice est activée et que la vitesse de l'hélice est supérieure à zéro. Clignote lorsqu'un mode de navigation est utilisé et requiert que l'hélice soit activée.
- Régulateur de Vitesse**  
S'affiche avec la Vitesse Cible lorsque le régulateur de vitesse est activé.

#### BOÎTES D'INFOS

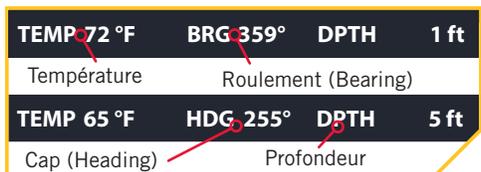

- BRG Azimut (Bearing)**  
L'azimut est la direction pointant de la position actuelle du bateau vers la destination durant la navigation.
- HDG Cap (Heading)**  
Le cap est la direction dans laquelle le moteur pointe.
- TEMP Température**  
La température actuelle de l'eau d'après la communication avec le Humminbird.

- DPTH Profondeur**  
La profondeur actuelle de l'eau d'après la communication avec le Humminbird.

#### BOUTONS DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

- Legacy AutoPilot**  
Le bouton AutoPilot est utilisé pour activer ou désactiver la fonction Legacy AutoPilot.
- Advanced AutoPilot**  
Le bouton AutoPilot est utilisé pour activer ou désactiver la fonction Advanced AutoPilot.
- Enregistrer**  
Le bouton Enregistrement sert à démarrer et à arrêter l'enregistrement d'une iTrack.
- HSB**  
Sélectionner le bouton Passer à haute vitesse (High Speed Bypass) pour passer à la vitesse maximale. Passer à vitesse maximale règle Vitesse de l'hélice (Prop Speed) automatiquement à la vitesse 10. Appuyer deux fois pour l'activer. Appuyer une seule fois pour le désactiver.
- Boutons de Verrouillage**  
Sélectionner le bouton de verrouillage pour verrouiller les boutons et l'écran tactile. Tenir le bouton de navigation de l'écran verrouille et déverrouille aussi la télécommande.
- Régulateur de Vitesse**  
Appuyer sur le bouton de régulateur de vitesse désactive le régulateur de vitesse. Une fois le régulateur de vitesse activé, appuyer sur Augmenter la vitesse change la vitesse cible plutôt que la vitesse de l'hélice.
- Marquer un Point de Cheminement**  
Appuyer pour marquer un point de cheminement.
- Réglages**  
Appuyer sur le bouton des réglages afin d'ouvrir le menu des réglages et de modifier les réglages dans le système i-Pilot Link.
- Options**  
Appuyer sur le bouton des options afin d'ouvrir le menu des options et de modifier les options dans le système i-Pilot Link.
- Aller à Spot-Lock**  
Le bouton Aller à Spot-Lock sert à ouvrir un menu utilisé pour naviger jusqu'à un emplacement Spot-Lock. Le système i-Pilot Link n'affiche les emplacements Spot-Locks que dans une portée d'un quart de mille.
- Aller à iTrack**  
Le bouton Aller à iTrack sert à ouvrir un menu utilisé pour naviger jusqu'à une iTrack. Le système i-Pilot Link n'affiche les iTrack que dans une portée d'un quart de mille (0.4 km).
- Aller à un Point de Cheminement**  
Le bouton Aller à un point de cheminement sert à ouvrir un menu utilisé pour naviger jusqu'à l'emplacement d'un point de cheminement. Le système i-Pilot Link n'affiche les points de cheminement que dans une portée d'un quart de mille.
- Ulterra**  
Le bouton Ulterra est utilisé pour accéder aux fonctions propres à la commande de l'Ulterra.

## RÉGULATEUR DE VITESSE

### Activation du Régulateur de Vitesse

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton du régulateur de vitesse.
2. Sélectionner le bouton du régulateur de vitesse avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. La vitesse cible du régulateur de vitesse s'affiche sur le tableau de bord. La vitesse cible peut être augmentée ou réduite à l'aide des boutons Augmenter la vitesse et Réduire la vitesse.

### Désactivation du Régulateur de Vitesse

1. Lorsque le régulateur de vitesse est activé, faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton du régulateur de vitesse.
2. Sélectionner le bouton du régulateur de vitesse avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. La vitesse cible du régulateur de vitesse disparaît du tableau de bord.

## AUTOPILOT

### Activation d'AutoPilot

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton AutoPilot.
2. Sélectionner le bouton AutoPilot avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. La bande active AutoPilot apparaît dans la zone de contenu. La fonction Legacy AutoPilot ou Advanced AutoPilot sera activée en fonction du mode AutoPilot sélectionné.



### Désactivation d'AutoPilot

1. Lorsque AutoPilot est activé, faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton AutoPilot.
2. Sélectionner le bouton AutoPilot avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. La bande active AutoPilot disparaît de zone de contenu.

## SPOT-LOCK

### Activation de Spot-Lock

1. Appuyer sur le bouton Spot-Lock de la télécommande.
2. La bande active Spot-Lock apparaît dans la zone de contenu.
3. Pour enregistrer le Spot-Lock, sélectionner la bande active Spot-Lock avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
4. Faire défiler la commande d'écran Spot-Lock avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Enregistrer.
5. Sélectionner le bouton Enregistrer avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok. Le symbole Enregistrer disparaît de la bande active.



### Déplacement du Spot-Lock

(Capteur de cap requis.)

1. Pour activer Déplacer le Spot-Lock (Spot-Lock Jog), activer d'abord Spot-Lock. Utiliser les boutons Réduire la vitesse (déplacer vers l'arrière), Augmenter la vitesse (déplacer vers l'avant), Tourner à gauche (déplacer vers la gauche)

et Tourner à droite (déplacer vers la droite) pour déplacer l'emplacement de Spot-Lock de 5 pieds dans la direction sélectionnée à partir de l'emplacement de Spot-Lock actuel.

2. Pour déplacer l'emplacement du Spot-Lock à l'aide du bouton de navigation d'écran, sélectionner la bande active Spot-Lock pour ouvrir l'écran de commande Spot-Lock. Sélectionner les boutons arrière, avant, gauche ou droite avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.

### Désactivation de Spot-Lock

1. Avec Spot-Lock activé, appuyer sur le bouton Spot-Lock de la télécommande pour désactiver Spot-Lock.
2. La bande active Spot-Lock disparaît de zone de contenu.

### Aller à un Spot-Lock Enregistré

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Aller au Spot-Lock.
2. Sélectionner le bouton Aller au Spot-Lock avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok. La liste des emplacements Spot-Lock dans un rayon d'un quart de mille s' affiche.
3. Faire défiler la liste Spot-Lock avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver un Spot-Lock.
4. Sélectionner le Spot-Lock avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
5. La bande active Spot-Lock apparaît dans la zone de contenu. L'apparence de la bande active varie en fonction de la distance entre la position actuelle et le Spot-Lock sélectionné.




## POINTS DE CHEMINEMENT

### Marquer un Point de Cheminement

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Marquer un point de cheminement.
2. Sélectionner le bouton Marquer un point de cheminement avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.

### Aller à un Point de Cheminement Enregistré

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Aller à un point de cheminement.
2. Sélectionner le bouton Aller à un point de cheminement avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok. La liste des points de cheminement dans un rayon d'un quart de mille s' affiche.
3. Faire défiler la liste des points de cheminement avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver un point de cheminement vers lequel naviguer.
4. Sélectionner le point de cheminement avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
5. La bande active de point de cheminement apparaît dans la zone de contenu.



### Désactivation d'un Point de Cheminement

1. Lorsque Aller à un point de cheminement est activé, faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le

bouton de navigation de l'écran pour trouver la bande active de point de cheminement.

2. Sélectionner la bande active de point de cheminement avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. Sélectionner le bouton Annuler avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.

## ITRACK

### Enregistrement d'une iTrack

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Enregistrer.
2. Sélectionner le bouton Enregistrement avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok. La bande active iTrack apparaît dans la zone de contenu.
3. Activer l'hélice et naviguer manuellement le parcours désiré.
4. Pour enregistrer le parcours, sélectionner la bande active iTrack avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.

IT0000200163



Sélectionner le bouton Arrêter et Enregistrer dans l'écran de commande iTrack avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.

### Aller à une iTrack Enregistrée

1. Faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver le bouton Aller à une iTrack.
2. Sélectionner le bouton du régulateur de vitesse avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok. La liste des iTrack dans un rayon d'un quart de mille s' affiche.
3. Faire défiler la liste des iTrack avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver une iTrack.
4. Sélectionner une iTrack avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
5. Décidez de naviger Au départ ou À la fin et sélectionner le bouton correspondant avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.
6. La bande active iTrack apparaît dans la zone de contenu.

IT0000000006



### Désactivation d'Aller à iTrack

1. Lorsque Aller à une iTrack est activé, faire défiler la zone de contenu avec le doigt ou le bouton de navigation de l'écran pour trouver la bande active iTrack.
2. Sélectionner la bande active iTrack avec le doigt ou en appuyant sur le bouton Ok.
3. Sélectionner le bouton Annuler dans l'écran de commande iTrack avec le doigt ou en défilant à l'aide du bouton de navigation d'écran et en appuyant sur le bouton Ok.

**AVIS :** Pour les fonctions d'i-Pilot Link pouvant être activées depuis le Humminbird, veuillez consulter votre manuel Humminbird.



Balayer pour afficher le manuel du propriétaire en ligne complet i-Pilot Link.